

GigaLine[®] Patchkabel

4 LC duplex - 1 MTP female

E9/125 OS2

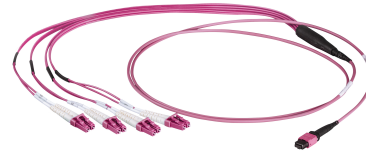



Abbildung ähnlich

Beschreibung

Patchkabel mit Aufteiler von 4x LC-Duplex- auf 1x MTP®/female-Stecker.

Länge der Einzelelemente: 0,5m.

Aufbau

Kabeltyp	KL-I-F(ZN)H G50/125/OM4 - Cca
Mantelfarbe	Erikaviolett
Stecker	LC/PC duplex - MPO/APC female

Durchmesser -
Außenmantel

Mechanische Eigenschaften (Kabel)

Zugbelastbarkeit	300 N
------------------	-------

Optische Eigenschaften (Stecker A / Stecker B)

Schliff	PC / APC
Einfügedämpfung (max.)	0,3 dB / 0,3 dB
Einfügedämpfung (typ.)	0,15 dB / 0,1 dB
Rückflusdämpfung (min.)	50 dB / 60 dB

Thermische Eigenschaften (Kabel)

Temperatur (Transport / Lagerung)	-25 °C bis +70 °C
Temperatur Verlegung	-5 °C bis +50 °C
Temperatur Betrieb	-10 °C bis +70 °C

Brandverhalten (Kabel)

Flammwidrigkeit	IEC 60332-1-2, IEC 60332-3-22 Cat. A
Halogenfreiheit	IEC 60754-1
Rauchdichte	IEC 61034
Brandklasse	Cca s1a d1 a2 nach EN 50575 / 50399

Normen, Zertifikate und Approbationen

Fasernorm	OS2 ITU-T 652.D + G657.A1 IEC 60793-2 B1.3
Steckverbindernorm	IEC 61754-20 (LC), IEC 61754-7-1 / EIA/TIA 604-5 (MPO)
Verkabelungsnorm	EN 50173, ISO/IEC 11801
Chemische Eigenschaften	Frei von gefährlichen Stoffen nach RoHS 2011/65/EU

GigaLine[®] Patchkabel

4 LC duplex - 1 MTP female

E9/125 OS2

Kabellänge (m)	Beschaltung	Anzahl konfektionierte Fasern	Erzeugnisnummer	Gewicht
2,0	SFF (KBG00011)	8	LKD9SPW2BA20020	0,066