


REV.	DATA	DES.	VERIF.	APROV.	HISTÓRICO
------	------	------	--------	--------	-----------

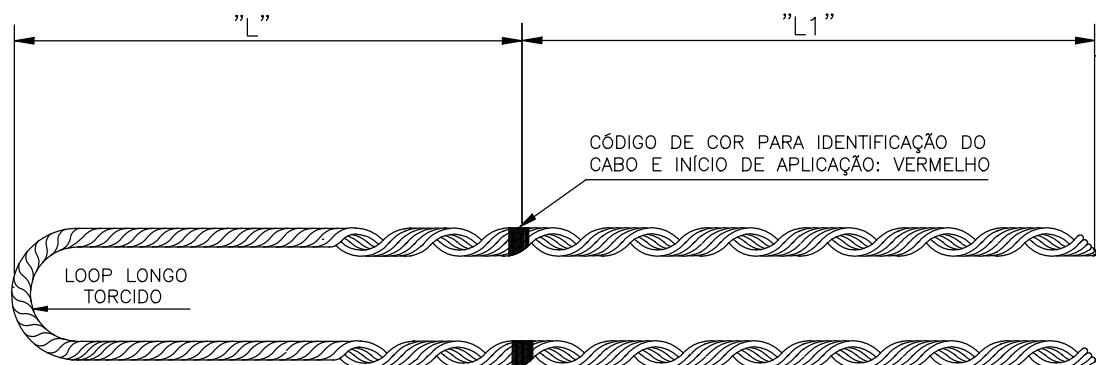

NOTAS:


- CARGA MÁXIMA DE OPERAÇÃO (CMO): 500daN;
- APLICAÇÃO: CABO ÓPTICO AÉREO DE 72 FIBRAS;
- IDENTIFICAÇÃO E RASTREABILIDADE: GRAVAÇÃO NA SUPERFÍCIE DAS VARETAS PREFORMADAS:
PLP – OPDE-1007-L – ALÇA PREFORMADA FIBERLIGN P/CABO ÓPTICO AÉREO
DIÂMETRO DE 12.80 Á 14.20mm + No OF + DATA (MÊS/ANO)

OPDE-1007-L	12.80 Á 14.20	280 ± 20	920 ± 30	5	0.50	LIGA DE ALUMÍNIO
REFERÊNCIA DO PRODUTO	INTERVALO DE APLICAÇÃO (mm)	COMPRIMENTO "L" (mm)	COMPRIMENTO "L1" (mm)	NÚMERO DE VARETAS	MASSA APROXIMADA (kg)	MATERIAL

CLIENTE

APLICAÇÃO

OBS.

	DATA	NOME	VISTO	 Produtos para Linhas Preformados Ltda.		
DES.	07.04.11	BELOME	BELOME			
PROJ.	07.04.11	BELOME	BELOME			
APROV.	07.04.11	PAULO	PAULO			
ESCALA	PRODUTO ALÇA PREFORMADA FIBERLIGN LOOP LONGO					No. ANT.
S/E						SUBST. P/ No.
	REFERÊNCIA		GRAVAÇÃO		No. DES.	REV.
	OPDE-1007-L		—		4C-14642	—